

TECNO sewer



Tubi e raccordi in PVC rigido
per condotte di scarico acque
civili ed industriali
UNI EN 1401-1

A PARTIRE DAL
16 MARZO 2026

+ 20 %
DAL PREZZO
DI LISTINO



**Voce di
capitolato**

TECNO sewer

**Tubi in PVC rigido per tubazioni di
scarico di acque civili ed industriali**

TUBI DI PVC-U A PARETE COMPATTA CONFORMI A UNI EN 1401:09 PER CONDOTTE FOGNARIE

Oggetto della fornitura

Fornitura e posa in opera di tubi di PVC-U (polivinilcloruro rigido non plastificato) per condotte destinate al convogliamento di reflui di scarico a pelo libero, fognature civili, industriali e agricole.

Descrizione caratteristiche dei tubi

Tubi in PVC-U a parete compatta aventi classe di rigidità nominale SN _____ (kN/m²), diametro _____(mm), spessore e _____(mm), SDR _____ conformi alla norma UNI EN 1401-1 e classificati con codice d'applicazione "U" (interrati all'esterno della struttura dell'edificio) o "UD" (interrati sia entro il perimetro dell'edificio sia all'esterno di esso).

Il sistema di giunzione a bicchiere, deve essere con anello di tenuta in gomma conforme a UNI EN 681/1, realizzato con materiale elastomerico.

La marcatura deve essere, su almeno una generatrice del tubo, continua e indelebile, conforme ai requisiti della norma UNI EN 1401.

Il colore deve essere mattone RAL 8023 e/o grigio RAL 7037. Le superfici interna ed esterna dei tubi dovranno essere lisce ed esenti da imperfezioni e/o difettosità di sorta.

La lunghezza della barra deve essere 6 metri compreso il bicchiere.

I tubi certificati  sono contraddistinti dal nome commerciale "**SAMBEPLAST**".

I tubi certificati  sono contraddistinti dal nome commerciale "**TECNOSEWER**".

Tabella spessori

ø esterno De mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*	800*
SN 2 SDR 51 Area U	mm	—	—	3,2	3,9	4,9	6,2	7,9	9,8	12,3	—
SN 4 SDR 41 Area UD	mm	3,2	3,2	4,0	4,9	6,2	7,7	9,8	12,3	15,4	—
SN 8 SDR 34 Area UD	mm	3,2	3,7	4,7	5,9	7,3	9,2	11,7	14,6	18,4	—

* Prodotti commercializzati.



ACCATASTAMENTO:

I tubi devono essere immagazzinati in superfici piane, su traversine di legno, in modo che i bicchieri di giunzione non subiscano deformazioni.



Listino prezzi
n. 12 Ottobre - 2022

TECNO sewer

Tubi in PVC rigido per tubazioni di scarico di acque civili ed industriali

TUBI IN PVC RIGIDO CONFORMI ALLA NORMA UNI EN 1401:09

Colore Mattone Ral 8023



Barre da 6 m. comprese di bicchiere

ø esterno De mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*	800*
SN 2 SDR 51 Area U	€/m	—	—	—	—	—	—	—	—	A RICHIESTA	
SN 4 SDR 41 Area UD	€/m	—	10,52	16,35	25,00	39,78	63,07	102,22	162,27		
SN 8 SDR 34 Area UD	€/m	9,20	12,00	19,65	30,07	46,83	75,90	124,47	190,67		
N. tubi da 6 m. per bancale		117	88	54	35	21	12	9	5/6	SFUSI	
Metri di tubo per autotreno		5616	4224	2592	1680	1008	576	432	240		

Barre da 3 m. comprese di bicchiere

ø esterno De mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*	800*
SN 4 SDR 41 Area UD	€/m	—	12,10	18,40	28,13	44,73	70,93	114,97	186,60	A RICHIESTA	
SN 8 SDR 34 Area UD	€/m	11,37	13,80	22,10	33,83	52,70	85,37	140,03	219,27		

Barre da 2 m. comprese di bicchiere

ø esterno De mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*	800*
SN 4 SDR 41 Area UD	€/m	11,60	13,25	20,15	30,80	49,05	77,75	—	—	A RICHIESTA	

Barre da 1 m. comprese di bicchiere

ø esterno De mm		110	125	160	200	250	315	400	500	630*	800*
SN 4 SDR 41 Area UD	€/m	12,70	14,50	22,10	33,80	53,70	85,10	—	—	A RICHIESTA	

* Prodotti commercializzati.

Legenda sigle:

- U** = Specifica l'area di applicazione delle tubazioni all'esterno della struttura dell'edificio.
- D** = Specifica l'area di applicazione delle tubazioni sia interrate entro la struttura dell'edificio, sia all'esterno dell'edificio.
- UD** = Tubazioni per area di applicazione "U" e "D".
- SN** = Minima rigidità anulare espressa in KN/m².
- SDR** = Rapporto tra il diametro esterno "De" e lo spessore del tubo "S".



TECNO sewer

Tubi in PVC rigido per tubazioni di scarico di acque civili ed industriali

Listino prezzi
n. 12 Ottobre - 2022

CURVE 15°



Diam.	Prezzo €
110	5,59
125	8,07
160	14,28
200	24,84
250	68,31
315	134,14
400	310,50

CURVE 30°



Diam.	Prezzo €
110	5,59
125	8,07
160	14,28
200	24,84
250	68,31
315	134,14
400	310,50

CURVE 45°



Diam.	Prezzo €
110	3,36
125	4,29
160	7,20
200	13,41
250	35,03
315	70,17
400	161,46

CURVE 87° 30'



Diam.	Prezzo €
110	4,35
125	4,97
160	10,56
200	17,39
250	42,48
315	79,24
400	211,14

DERIVAZIONI 45°



Diam.	Prezzo €
110	7,45
125	9,94
160	16,15
200	27,32
250	74,52
315	146,56

DERIVAZIONI 87° 30'



Diam.	Prezzo €
110	7,45
125	9,94
160	16,15
200	27,32
250	74,52
315	146,56

DERIVAZIONI RIDOTTE 45°



Diam.	Prezzo €
160/110	25,46
160/125	25,46
200/110	43,47
200/125	43,47
200/160	43,47
250/110	83,21
250/125	132,25
250/160	83,21
250/200	94,39

DERIVAZIONI RIDOTTE 87° 30'



Diam.	Prezzo €
160/110	25,46
160/125	25,46
200/110	43,47
200/125	43,47
200/160	43,47
250/110	83,21
250/125	83,21
250/160	83,21
250/200	94,39



AUMENTI



Diam.	Prezzo €
110/125	4,47
110/160	6,58
125/160	6,83
125/200	14,65
160/200	14,65
200/250	22,36
250/315	51,54
315/400	*

BIGIUNTI LISCI



Diam.	Prezzo €
110	4,09
125	5,84
160	8,07
200	19,87
250	33,53
315	49,06
400	103,09

ISPEZIONE LINEARE



Diam.	Prezzo €
110	19,25
125	19,25
160	40,99
200	58,37
250	124,20
315	242,19

DERIVAZIONI A MORSA 45°



Diam.	Prezzo €
200/110	25,92
200/125	31,64
200/160	31,64
250/125	47,09
250/160	47,09
250/200	56,92
315/125	56,92
315/160	56,92
315/200	115,00
400/160	75,60
400/200	75,60

SIFONE FIRENZE - 1 TAPPO/2 TAPPI



Diam.	Prezzo €
110	59,00
125	62,72
160	111,16
200	188,78
250	*
315	*

SIFONE A-N



Diam.	Prezzo €
110	49,68
125	43,47
160	81,35
200	137,24

VALVOLE ANTIRIFLUSSO (con leva di arresto)



Diam.	Prezzo €
110	74,52
125	89,42
160	99,36
200	260,82
250	285,66
315	372,60

TAPPI DI CHIUSURA M



Diam.	Prezzo €
110	2,23
125	2,61
160	4,60
200	8,07
250	15,53
315	35,40

* Prezzi a richiesta

Certificazioni

Certificazioni
di sistema

UNI EN ISO 9001 - 2015
(certificazione Sistema Qualità)


SGA ISO 14001 - 2015
(certificazione ambientale)



Certificazioni
di prodotto

IIP UNI EN 1401

BVQ UNI EN 1401

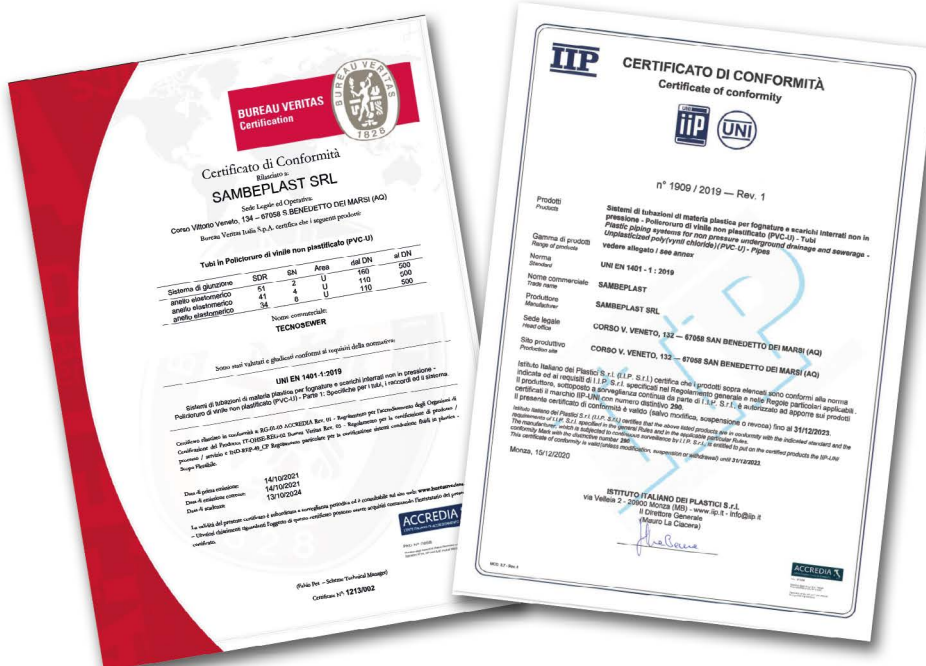

Condizioni generali di vendita

Premessa: le presenti condizioni di vendita si intendono accettate dal cliente con il riferimento dell'ordine. L'ordine è subordinato "all'approvazione da parte dell'Azienda".

Termini di consegna: verranno indicati al momento dell'accettazione dell'ordine da parte dell'Azienda, non sono impegnativi e nessun risarcimento è dovuto per ritardata spedizione.

Spedizioni: la merce viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Il materiale consegnato con mezzo della venditrice deve essere controllato al momento della consegna ed, in caso di eventuali difformità, ne va dato avviso sul documento di viaggio.

Reclami: circa l'utilizzo della merce venduta, la venditrice non assume responsabilità. I reclami sulla qualità del prodotto dovranno pervenire a mezzo raccomandata entro 8 giorni dalla data di ricevimento della merce. Comunque la responsabilità sarà limitata alla sostituzione dei materiali riconosciuti difettosi dalla venditrice. Nessun risarcimento verrà riconosciuto per spese di trasporto, di installazione e danni a terzi.

Pagamenti: devono essere effettuati nei modi e nei tempi definiti nell'ordine. Trascorso il termine di pagamento indicato in fattura verranno addebitati gli interessi.

Proprietà della merce: si trasferisce al cliente solamente con il saldo della fattura relativa.

Foro: per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Avezzano.



Reparto produzione tubi in PVC



Cantiere Castelli Romani



Sambeplast s.r.l

Corso Vittorio Veneto, 132
San Benedetto dei Marsi (AQ)
Tel. 0863.86333 - 0863.867905
Fax 0863.86422
info@sambeplast.it
www.sambeplast.it

